



innovair®

INVERTER™



DELUXE 17

Sistema Inverter Mini Split

DELUXE 17

Características clave en la evaporadora

Rejilla de lujo con
flujo de aire
mejorado

Sujetadores plasticos
en el marco que
reemplazan la
tornilleria

Aspas flexibles para
un balanceo preciso
del aire

Rejilla de aire doble

Caja de control
de 5VA para
mayor seguridad

Acabado elegante
con terminado
Matte



Wifi 2.0 Listo
(Opcional)




Perfil Inferior Removible



Características

- Reduce el tiempo de instalación
- Reduce el número de instaladores
- Acceso fácil a las tuberías de cobre

Super Tolerancia en Voltaje

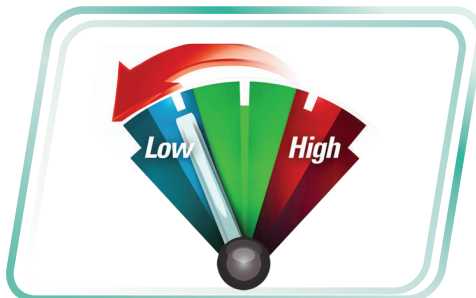

Características

- Funcionamiento desde 130V
- Funcionamiento hasta 270V
- Motor DC en la condensadora

Auto limpieza + en el Evaporador



Características

- Auto-limpieza con el congelamiento y descongelación
- Ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano. Filtra automáticamente la contaminación.

Aspa tipo Cola de Pez



Características

- Extiende el flujo de aire y la distancia.
- Distribuye un flujo de aire uniforme.
- Crea una operación más silenciosa

Nueva Tecnología Inverter



Características

- Operación del compresor de 1Hz
- 0.1 ° C Control de temperatura
- 0.3W Stand by

Proteccion Anticorrosiva Gold-Fin



Características

- Ayuda contra ambientes corrosivos.
- Protección contra insectos y polvo.
- Eficiencia duradera.

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE DELUXE 17

MODELO			DIN13C13A17	DIN13C23A17	DIN18C23A17	DIN24C23A17	LIN36H23A17
SISTEMA	CAPACIDAD	BTU/H	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
	EFICIENCIA	SEER	17.0	17.0	16.0	17.0	16.5
	INFORMACION ELÉCTRICA	Volt / Hertz	115V / 60Hz	208~230V / 60Hz	208~230V / 60Hz	208~230V / 60Hz	208~230V / 60Hz
		Corriente Nominal (A)	15.6 (1.9 ~ 17)	5.6 (1.1 ~ 7.5)	8.4 (1.4 ~ 11)	10.7 (1.8 ~ 13)	16 (2.1 ~ 20)
		Corriente Max (A)	25.0	15.0	20.0	20.0	25.0
	TEMP. AMBIENTE DE OPER	°F (°C)	62 ~ 90 °F (17 ~ 32 °C)				
	ÁREA DE APLICACIÓN	(Ft²)	500	500	750	900	1250
	ELIMINACION DE LA HUMEDAD	Litro/Hr	1.5	1.5	1.9	2.5	3.0
	REFRIGERANTE	R410A (g)	820	800	1100	1420	2500
	CONEXIONES DE LAS TUBERIAS DE COBRE	Líquido (in)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
Succión (in)		1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	
Distancia (Mt) Maxima		82	82	82	82	82	
Altura (Mt) Maxima		33	33	49	49	49	
UNIDAD INTERNA	FLUJO DE AIRE	CFM	175 ~ 375	175 ~ 335	395 ~ 535	425 ~ 625	715 ~ 955
	NIVEL SONORO	dB(A)	30 ~ 40	30 ~ 40	32 ~ 42	35 ~ 51	37 ~ 52
	CONTROL	Control Remoto	CONTROL REMOTO INALAMBRICO LCD o WIFI (opcional)				
		Auto Reinicio	SI				
		Protección	TIEMPO DE RETARDO				
	DIMENSIONES	Unidad W x H x D (mm)	34 ¾ x 8 x 11 ¾	31 ¼ x 8 x 11 ½	37 x 8 ¾ x 12 ½	44 ½ x 9 x 13	49 ¼ x 10 x 14 ¼
	PESO EVAPORADOR	Neto (Kg.)	21	19	27	30	35
UNIDAD EXTERNA	COMPRESOR	RLA	10	5.8	7.3	8.0	10.5
	NIVEL SONORO	dB(A)	50	52	56	60	60
	DIMENSIONES	Unidad W x H x D (mm)	28 ½ x 21 ¼ x 11	28 ½ x 21 ¼ x 11	31 ½ x 21 ½ x 12 ½	32 ½ x 25 ¾ x 12 ¼	35 ½ x 27 ½ x 14
	PESO CONDENSADOR	Neto (Kg.)	55	62	71	88	128

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ** Los números de modelo, las imágenes y las especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

ACCESSORIES INCLUDED



- Tuberías de cobre de 3 Metros
- Cable de interconexión
- Manual de instalación
- Cobertor plástico de válvulas
- Soporte para control remoto
- Control Remoto inalámbrico

CARACTERISTICAS PRINCIPALES



Flujo de aire 3D



Filtro HQ



Tarjeta PCB recubierta



Dehumidificador



Enfría en Altas Temp.



Ahorro de Energía



Operación silenciosa



Modo Sueño



Autolimpieza



Flujo de aire Turbo




Protección de Voltaje



Listo para WiFi



Rápido Mantenimiento



Protección Gold-Fin

DISTRIBUIDO POR

Ideas Innovadoras en Aire Acondicionado

